




VC981/VC986

Mini DisplayPort/DisplayPort → HDMI コンバーター (アクティブタイプ、4K 対応)

VC981はシングルモードのMini DisplayPort信号を、VC986はシングルモードのDisplayPort信号をHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。デュアルモードDisplayPort (DP++) *に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K解像度にも対応しているので、高画質な信号変換を必要とする場合に最適な製品です。

* デュアルモードDisplayPort (DP++) では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

□ 構成図

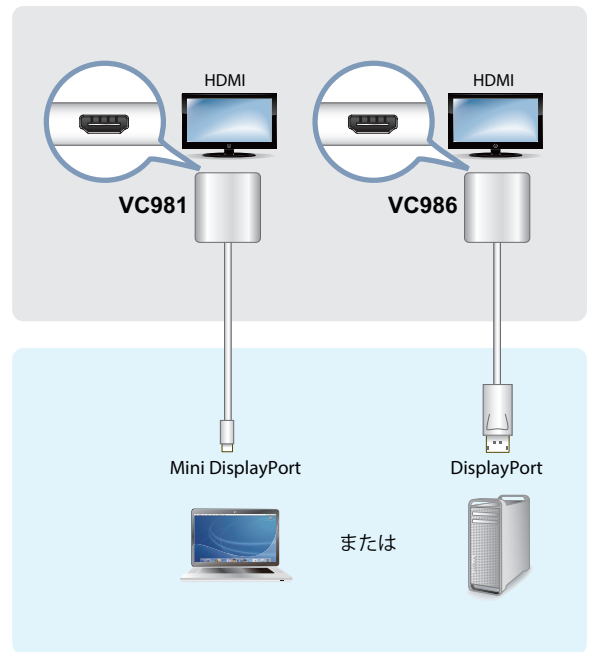

□ 特長

- ・ シングルモードの MiniDisplayPort/DisplayPort 信号を HDMI 信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- ・ 解像度 - 最大 4K UHD (3840 × 2160@30Hz(4:4:4))
- ・ AMD Eyefinity™ Technology (マルチディスプレイ設定) 対応
- ・ オーディオ対応
- ・ セットアップ用ソフトウェア不要
- ・ HDCP1.3 対応

□ 仕様

仕様	VC981	VC986
デバイス接続数	1	
ビデオ入力		
インターフェース	Mini DisplayPort オス× 1	DisplayPort オス× 1
ビデオ出力		
インターフェース	HDMI Type-A メス× 1	
オーディオ		
出力	HDMI Type-A メス× 1	
ビデオ		
最大解像度	3840 × 2160@30Hz(4:4:4)、1920 × 1200@60Hz	
最大ピクセルクロック	297 MHz	
規格準拠	DisplayPort 1.2a、HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.3	
電源供給モード	バスパワー	
動作環境		
動作温度	0 ~ 50° C	
保管温度	-20 ~ 60° C	
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと	
ケース		
ケース材料	プラスチック	
重量	0.04 kg	
サイズ (W × D × H)	45 × 175 × 15 mm	45 × 180 × 15 mm

