

VS0201/VS0401

2/4入力オーディオ・ビデオスイッチャー


VS0201/VS0401は、2台(VS0201)/4台(VS0401)のオーディオ/ビデオソースを切り替えて1台のスピーカー/ディスプレイに出力できる2入力(VS0201)/4入力(VS0401)ビデオスイッチャーです。

本製品は、本体のRS-232ポート経由でシリアルコマンドを実行してシステムを制御することが可能です。ポート切替、自動切替、フロントパネルのプッシュボタンのロック、電源状態検知といった高度な機能を使うことで、セカンダリシステムから本体の制御を実現します。

会議室、メディアセンター、教室等、発表やプレゼンテーションを行う場所で、複数のオーディオ/ビデオソースで1台のディスプレイを共有する必要のあるケースに最適な製品です。



構成図

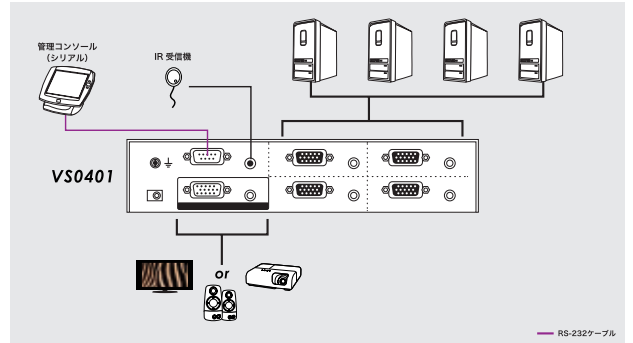

特長

- 2台(VS0201)/4台(VS0401)のコンピューターのビデオ出力を切り替えて1台のモニターやプロジェクターに出力
- VGA/オーディオソースは、フロントパネルのプッシュボタン、RS-232、IRリモコンで簡単に素早く切替可能
- 解像度 - 最大1,920×1,440
- 延長距離 - 最大30m^{*1}
- VGA、SVGA、UXGA、WUXGA等の解像度で出力できるマルチスキャンモニターに対応
- ビデオダイナシク(ディスプレイエミュレーション) - ブート時のディスプレイ問題を回避し、ポート切替時の解像度を最適化
- 製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能^{*2}
- 電源状態検知機能(RS-232ポート経由) - VGAソースの電源がOFFになると、電源が入っている次のデバイスに自動切替
- 自動切替機能(RS-232ポート経由) - 接続ポートへの自動切替の優先順位を設定可能
- プッシュボタンロック機能(RS-232ポート経由) - フロントパネルのプッシュボタンの使用をロック
- ステレオオーディオ対応
- DDC準拠
- 最適なビデオ品質を提供するために最大300MHzのバンド幅に対応
- 電源の状態とソースデバイスはLED表示
- 耐久性に優れたフルメタルケース
- ブラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアのセットアップ不要

^{*1} VGAケーブルを使用している長距離延長の場合、信号や画質が劣化することがあります。
^{*2} 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

仕様

機能		VS0201	VS0401
デバイス接続数		2	4
モニター接続数		1	
ポート選択方法		プッシュボタン、IR リモコン、RS-232 コマンド	
ビデオ入力	インターフェース	D-sub15 ピンオス × 2	D-sub15 ピンオス × 4
	インピーダンス	75 Ω	
	ソースデバイスとの最大距離	1.8m	
ビデオ出力	インターフェース	D-sub15 ピンメス × 1	
	インピーダンス	75 Ω	
	ディスプレイとの最大距離	30m	
オーディオ	入力	ステレオミニジャック × 2	ステレオミニジャック × 4
	出力	ステレオミニジャック × 1	
制御	RS-232	インターフェース	DB-9 ピンメス × 1
		ボーレート / プロトコル	ボーレート : 19200、データビット : 8、ストップビット : 1、パリティ : 無、フローコントロール : 無
	IR	ミニオーディオジャック × 1	
電源ジャック		DC 電源ジャック × 1	
スイッチ	ポート選択	プッシュボタン × 2	プッシュボタン × 4
	電源	プッシュボタン × 1	
LED	選択	グリーン × 2	グリーン × 4
	電源	グリーン / オレンジ × 1	
最大解像度 (延長距離)		1,920 × 1,440 (30m)	
最大バンド幅		300MHz	
電源仕様 (アダプタ)		型番 : 0AD8-0605-09EG 入力 : AC100V ~ 240V 50 ~ 60Hz 出力 : DC5.3V 0.94A	
消費電力		0.55W	
動作環境	動作温度	0 ~ 50°C	
	保管温度	-20 ~ 60°C	
	湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと	
ケース材料		メタル	
重量		450g	660g
サイズ (W × D × H)		130 × 77 × 44mm	200 × 77 × 44mm
同梱品		電源アダプター × 1 クイックスタートガイド × 1 *標準でIRリモコン(2XRT-0101G)およびIRレシーバー(2XRT-0003G)は同梱されていませんので、別途お求めください。	
対応ケーブル		《VGA ケーブル》 2L-2402A(1.8m) *標準でケーブルは同梱されていませんので、別途お求めください。	

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります

