

5-포트 USB-C 도킹스테이션 (충전 포트 내장)


UH3238

UH3238는 휴대용 및 다목적 연결 솔루션으로 오디오 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, HDMI 포트 1개, USB-C DC 1개 등 총 5개의 필수 포트가 내장되어 있습니다. 이동하거나 모바일로 업무를 진행해야 하는 사용자에게 연결 및 전원을 제공합니다. Thunderbolt™ 및 USB 3.2 Gen 1 호환 인터페이스로 최대 5 Gbps의 우수한 데이터 전송 속도를 보장합니다. 최대 4K HDMI (3840 x 2160 @ 60Hz)을 지원하여 사실적이고 선명한 UHD 해상도로 멀티태스킹할 수 있습니다. UH3238은 플러그 앤 플레이 할 수 있으며, 주요 운영 체제(Windows®, macOS X, iPadOS, and Android)와 호환됩니다. 작은 크기와 가벼운 무게로 모바일 워크스테이션에 데이터 및 전원을 공급합니다.



제품 특징

- 오디오 포트 1개, USB Type-A 포트 2개, HDMI 포트 1개, USB-C DC 1개가 내장된 휴대용 도킹스테이션
- USB PD 어댑터를 통해 최대 92W 충전을 위한 USB PD 3.0 지원 - 전원 프로파일에는 5V, 9V, 15V, 20V 포함
- 우수한 비디오 출력을 위해 최대 4K (3840 x 2160) @ 60Hz의 DP 1.4 Alt 모드 지원
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 호환
- 플러그 앤 플레이 - 드라이버 필요하지 않음
- 주요 운영 체제에서 작동: Windows®, macOS X, iPad Pro (USB-C), Android
- Thunderbolt™ 3 (USB-C)와 호환
- 모바일 워크 스테이션을 위한 작고 가벼운 디자인

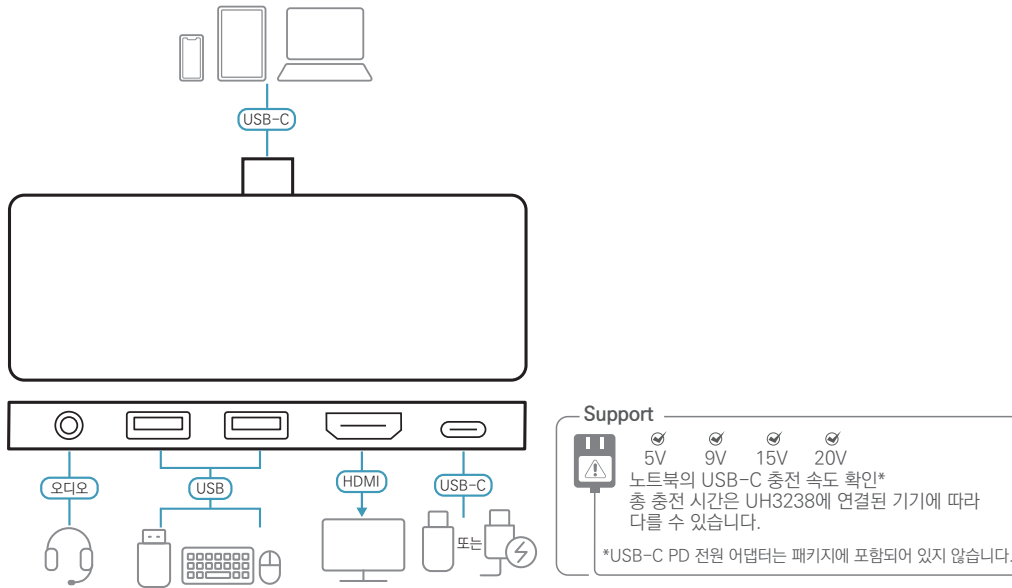

제품 사양

UH3238	
컴퓨터 연결	1
커넥터	
컴퓨터	USB 3.2 Gen 1 Type-C
디바이스	1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female supports BC 1.2 (Max. output 5V, 7.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A female (Max. output 5V, 4.5W)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C female (Max. output 5V, 12.5W)* *a. 외부 USB-C PD 전원 어댑터로 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 포트는 총 5V, 9W를 공유합니다. *b. USB-C를 통해 iPad에서 UH3238에 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 및 1개의 USB-C 포트는 총 5V, 7.5W를 공유합니다. *c. USB-C(@5V, 3A 버스 전원)를 통해 PC에서 UH3238 전원을 공급받을 때 2개의 USB-A 및 1개의 USB-C 포트는 총 5V, 12.5W를 공유합니다.
비디오 출력	1 x HDMI Female (Black)
오디오	1 x 3.5mm stereo 4-pole microphone and headphone jack
전원	1 x USB-C Female (supports USB 3.2 Gen 1 Data transfer)* *최대 92W까지 충전할 수 있는 노트북용 PD 3.0을 지원합니다. 전원 프로파일에는 5V, 9V, 15V, 20V 포함됩니다. (추가 USB-C PD 전원 어댑터 필요)
비디오 해상도	3840 x 2160 @ 60Hz* * 대역폭, 업스트림은 DSC3:1 및 표준 HBR3에서 DP1.4 Alt 모드를 지원해야 최대치를 얻을 수 있습니다. 업스트림을 지원하는 DP1.2 Alt 모드를 연결할 때 최대 대역폭 제한으로 HDMI의 해상도는 4K @ 30Hz입니다.
소비 전력	5V, 8W
시스템 요구사항	Windows® 10 or later, USB-C enabled computer with DP Alt Mode* * Intel 7세대 코어 프로세서 (Kaby-Lake) 이상 사용. CPU 생성에 대한 자세한 정보는 다음의 URL을 참조하십시오: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html macOS X 10.12 or later, USB-C enabled computer iPadOS 13.1 or later, iPad Pro (USB-C) Android 8.0 or later, USB-C enabled Smartphone with DP Alt Mode
사용 환경	
작동 온도	0 ~ 40°C
보관 온도	-20 ~ 60°C
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH
제품 외관	
재질	알루미늄
무게	44 g
치수 (L x W x H)	9.00 x 3.20 x 0.82 cm

제품 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

ATEN International Co., Ltd.

서울 금천구 디지털로 9 길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B 동 303 호
Tel : 02)467-6789 Fax: 02) 467-9876
E-mail: marketing@aten.co.kr

Released: 03/2022 V3.0

© Copyright 2021 ATEN® International Co. Ltd.
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

