

HDMI Over Cat 5 월 플레이트형 연장기 VE806

● HDMI Over Cat 5 월 플레이트형 연장기 VE806은 HDMI와 오디오 신호를 Cat 5e 케이블을 이용하여 최대 60m까지 연장합니다. 일반 와이드 스크린 포맷을 지원하고, 장거리에서 우수한 비디오 품질을 전송할 수 있습니다. VE806의 조합은 거리 또는 다수의 소스/디스플레이를 더 멀리 연장할 수 있도록 합니다.

VE806은 두 번째 Cat 5e 케이블을 이용하여 전송기 또는 수신기 측에 전원 신호를 보낼 수 있습니다. VE806의 컴팩트한 월 플레이트형 디자인은 깔끔하고 편리한 설치를 할 수 있도록 해줍니다. 대회의장이나 박물관 또는 케이블이 보이지 않도록 설치해야 하는 공공 환경에 적합합니다.

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE





제품 특징

- 두 개의 Cat 5e 케이블을 이용하여 로컬과 원격 장치를 연결 - 하나는 비디오와 오디오를 전송하고 다른 하나는 전원을 공급 *
- 전송기 또는 수신기 ** 측에서 원격 전원 가능
- HDMI 소스와 HDMI 디스플레이 사이를 연장
- 우수한 비디오 품질 지원 - 1080p @60Hz (40m), 1080i @60Hz (60m)
- HDMI (3D, Deep Color), HDCP 호환
- 8 세그먼트 동기화 조절 스위치로 디스플레이 품질 강화
- 와이드 스크린 포맷 지원
- 핫 플러그 지원
- 데코라 타입 디자인으로 다양한 월 플레이트 조정 가능
- 전원 소스 / 연결 상태를 나타내는 LED
- 스테레오 오디오 지원
- 8KV/15KV ESD 보호 내장
- 쉬운 설치
- 월 마운팅으로 깔끔한 설치
- 플러그 앤 플레이 - 소프트웨어 불필요

알림 :

** 두 번째 Cat 5e 케이블 연결은 전송기 또는 수신기 측에 원격 전원 공급 시 필요합니다.

** 전원 어댑터는 패키지에 포함되어 있으며, 원격으로 다른 장치에 전원 공급 시 전송기 또는 수신기 측에 사용될 수 있습니다.

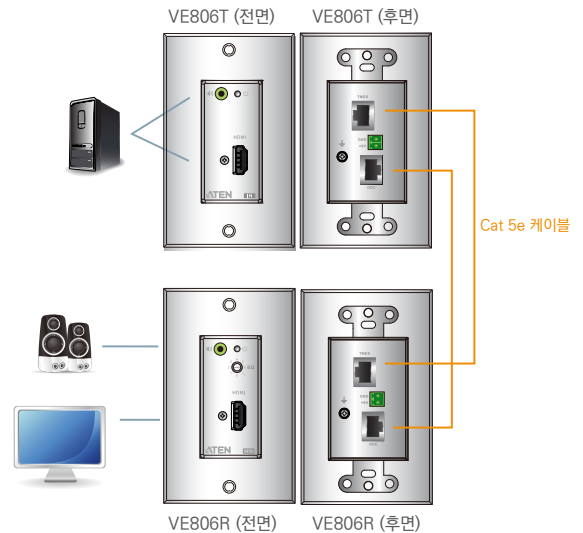

제품 사양

제품명	VE806R	VE806T
비디오 입력		
인터페이스	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
임피던스	N/A	100
최대 거리	N/A	1.8 m
비디오 출력		
인터페이스	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
임피던스	100	N/A
비디오		
최대 데이터율	6.75 Gbps (2.25 Gbps per Lane)	
최대 픽셀 클럭	225 MHz	
지원 버전	HDMI (3D, Deep Color); HDCP-compatible	
최대 해상도 / 거리	최대 1080p @ 40 m; 1080i @ 60 m	
오디오		
입력	N/A	1 x HDMI Type A Female (Black)
출력	1 x HDMI Type A Female (Black)	N/A
전원		
소비 전력	9 VDC, 2.9 W	
커넥터	1 x Terminal Block (Green)	
사용 환경		
사용 온도	0 ° ~ 50° C	
보관 온도	-20 ° ~ 60° C	
습도	비응축 상태에서 0 ~ 80% RH	
제품 외관		
재질	금속	
무게	0.17 kg	0.17 kg
크기 (L x W x H)	10.41 x 4.44 x 4.00 cm	10.41 x 4.44 x 4.00 cm

ATEN KOREA Co., Ltd.

서울시 금천구 디지털로9길 32 (가산동) 갑을그레이트밸리 B동 303호

Tel: (02) 467-6789 Fax: (02) 467-9876

www.aten.co.kr E-mail: marketing@aten.co.kr

Publish Date: 09/2016 V3.0



© Copyright 2016 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.