

VS182 / VS184

2/4포트 HDMI 분배기

VS182/VS184 2/4포트 HDMI 1.3b 분배기는 하나의 HDMI 디스플레이 비디오 신호를 2/4대의 모니터에 동시에 분배하는 장치입니다. 본 제품은 DVD 플레이어, 위성방송수신기, HDMI 디스플레이와 같은 HDMI를 지원하는 제품에 폭넓게 사용되고 있습니다.


VS182/VS184는 HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection)에도 준거, 기업, 교육현장의 광고등에서 홈씨어터에 이르기까지 HDMI 디스플레이를 사용하는 곳이라면 어디서든지 효과적으로 사용할 수 있습니다.



Maintains High-Definition Resolution up to 1080p!



구성도

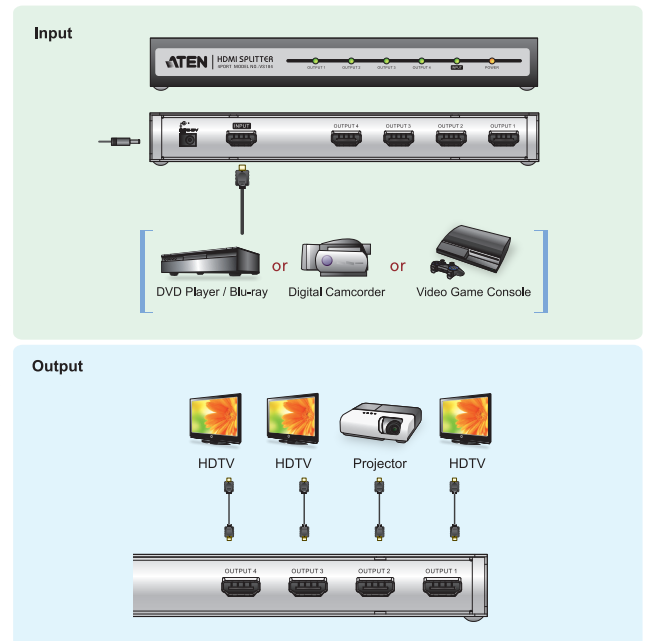

제품특징

- 하나의 HDMI A/V 소스를 2/4대의 HDMI로 연결하여 동시에 디스플레이
- 3단계로 캐스케이드 연결 가능 - 최대 8 HDMI 신호 제공
- Dolby True HD와 DTS HD Master Audio 지원
- 장거리 전송 - 최대 20m(24 AWG HDMI 표준 케이블)와 15m(28 AWG HDMI 표준 케이블)
- 최대해상도 - HDTV 해상도 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080); VGA, SVGA, SXGA, UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200)
- HDMI 포맷을 위한 12bit 색상 지원
- DDC 지원
- HDMI 1.3b 지원
- HDCP 1.1 지원
- 1080p 디스플레이 지원에서 최대 2.25Gbits 신호 전송률

제품사양

구 분		VS182	VS184
디스플레이 연결		2	4
연결 부분	디바이스	HDMI 입력	1 x HDMI Type A Female (Black)
	디스플레이	HDMI 출력	2 x HDMI Type A Female (Black)
	전원 잭	1 x DC Jack	
LED	전원	1 (Orange)	
	입력	1 (Green)	
	출력 1	1 (Green)	
	출력 2	1 (Green)	
	출력 3	N/A	1 (Green)
스위치	전원	1	
	HDMI 해상도	HDTV 해상도 최대 1080p, 컴퓨터 해상도 최대 WUXGA(1920x1200)	
전력 소비		DC5.3V, 3.3W	DC5.3V, 9.3W
환경	동작온도	0 - 50 ℃	
	보관온도	-20 ℃ - 60 ℃	
	습도	비응축 상태에서 0 - 80% RH	
제품외관	재질	메탈	
	무게	0.31 kg	0.47 kg
	크기 (LxW xH)	12.50 x 8.15 x 2.50 cm	20.00 x 8.00 x 2.50 cm

* The specifications and pictures are subject to change without notice.