


## CS1754/CS1758 4/8포트 PS/2-USB KVM 스위치


- CS1754/CS1758 USB KVM (키보드, 비디오, 마우스) 스위치는 하나의 USB 키보드, USB 마우스, 모니터 콘솔로부터 최대 4대(CS1754)/8대(CS1758)의 컴퓨터를 접속 및 제어할 수 있는 유닛입니다. 3단계 캐스케이드하여 최대 21대의 CS1754로 64대의 컴퓨터를, 최대 73대 CS1758로 512대의 컴퓨터를 모두 하나의 콘솔로 제어할 수 있습니다.

스위치가 USB 키보드와 마우스를 사용하지만, PS/2와 USB의 두 인터페이스를 지원합니다. 사용자는 컴퓨터에 스위치를 연결하는 데 사용되는 케이블에 따라 PS/2 커넥터와 USB 커넥터 중에서 선택할 수 있습니다.

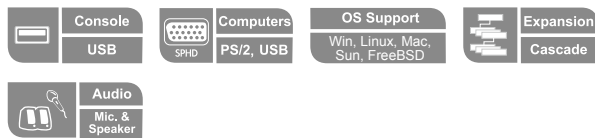

### 제품 기능

- 하나의 USB 콘솔로 4/8대의 컴퓨터 제어 가능
- 3단계 캐스케이드로 최대 64/512대의 컴퓨터 연결
- 듀얼 인터페이스 - PS/2 USB 키보드, 마우스 지원
- 멀티플랫폼 지원 - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Sun
- PS/2, USB 인터페이스 자동 감지
- 전면 선택버튼, 핫키, OSD 화면으로 컴퓨터 선택
- 스피커 및 마이크로폰 지원
- 우수한 비디오 품질 - 최대 2048 x 1536, DDC2B
- 핫키, OSD 를 통해 신호음 On/Off
- 펌웨어 업그레이드 가능
- ATEN USB ASIC 내장
- 쉽게 쌓을 수 있는 특별한 디자인
- 19" 시스템 랙에 설치 가능

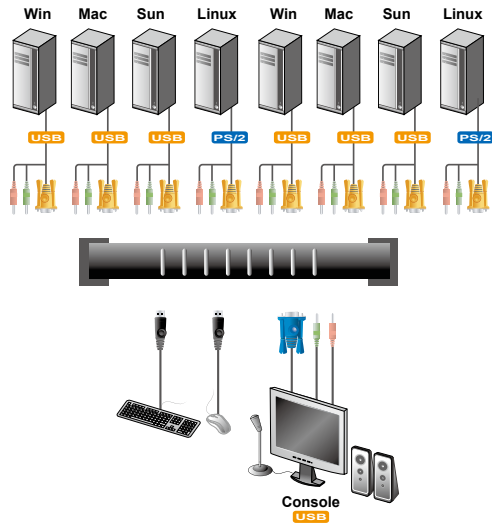

### 제품 사양

기능		CS1754	CS1758	
컴퓨터 연결	직접	4	8	
	최대	64 (캐스케이드)	512 (캐스케이드)	
포트 선택		OSD, 핫키, 선택버튼		
커넥터	콘솔 포트	키보드	1 x USB Type A (Female)	
		비디오	1 x HDB-15 (Female)	
		마우스	1 x USB Type A (Female)	
		스피커	1 x Mini Stereo Jack Female (Green)	
		마이크로폰	1 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	
	KVM 포트	키보드	4 x SPHD-15 Female (Yellow)	8 x SPHD-15 Female (Yellow)
		비디오		
		마우스		
		스피커	4 x Mini Stereo Jack Female (Green)	8 x Mini Stereo Jack Female (Green)
		마이크로폰	4 x Mini Stereo Jack Female (Pink)	8 x Mini Stereo Jack Female (Pink)
펌웨어 업그레이드		1 x RJ-11 소켓 (Female)		
전원		1 x DC 잭		
스위치	포트	4 x 선택버튼	8 x 선택버튼	
	리셋	1 x 누름버튼		
	펌웨어 업그레이드	1 x Slide		
LED	온라인	4 (Orange)	8 (Orange)	
	선택	4 (Green)	8 (Green)	
	전원	1 (Blue)		
비디오		최대 해상도 2048 x 1536		
스캔 간격		사용자 지정: 1 - 255 초		
소비 전력		DC5V, 2.75W	DC5V, 3.4W	
사용 환경	사용 온도	0 - 50° C		
	보관 온도	-20 - 60° C		
	습도	비응축 상태에서 0-80% RH		
제품 외관	재질	금속		
	무게	2.64 Kg	2.72 Kg	
	크기 (L x W x H)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm	43.72 x 16.10 x 4.40 cm	

\* 제품의 사양 및 외관은 별도의 공지없이 변경될 수 있습니다.

