

# CS1774



- 4埠USB 2.0 KVM™ 多電腦切換器
- CS1774 為內建三合一(KVM Switch、USB2.0及Ethernet)功能的KVM多電腦切換器。透過1組USB介面的鍵盤、滑鼠與螢幕搭配，可同時管控4台伺服器電腦主機，此外內建USB連接埠與Ethernet Switch 連接埠，可快速存取USB週邊設備，及輕鬆分享網路資源。

[立即購買](#)



## Features


- 內建2個USB2.0 連接埠與5個10/100Mbps Ethernet Switch Hub。 Ethernet Switch Hub具備可隨插即用及自動感測雙速(乙太網路/高速乙太網路)，並符合IEEE 802.3 / 802.3u標準
- 具備熱鍵控制蜂鳴器開/關功能
- [支援雙向切換功能，可彈性地讓不同平台交換與互通，允許PC、週邊裝置、音效功能等獨立切換，無需受限KVM切換器的切換鎖定](#)
- 支援音訊切換
- 可支援作業系統:WIN98、WIN ME、WIN 2K、WIN 2003、WIN XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Mac OS 8.6/9/10及SUN Solaris 8/9
- 可支援及模擬SUN/Mac鍵盤功能鍵\*
  - \* 1. 若控制端使用一般PC 鍵盤,則可透過模擬方式執行SUN/Mac鍵盤功能鍵。
  - 2. 若控制端欲使用Sun或Mac的鍵盤,則PC端必須搭配使用SUN或Mac的電腦

## Specification

電腦連接數	4
電腦切換選擇	熱鍵、按鈕
USB或音訊切換選擇	熱鍵

連接介面	控制端	鍵盤	1 x USB Type A 母頭
		螢幕	1 X HDB-15 母頭
		滑鼠	1 x USB Type A 母頭
		喇叭	1 x 音訊插孔 母頭 (綠)
		麥克風	1 x 音訊插孔 母頭 (粉紅)
	電腦	鍵盤	4 x SPHD-15 母頭
		螢幕	
		滑鼠	
		喇叭	4 x 音訊插孔 母頭 (綠)
		麥克風	4 x 音訊插孔 母頭 (粉紅)
	Ethernet Hub		5 x RJ-45 母頭
	週邊裝置		2 x USB Type A 母頭
	韌體升級		1 x RJ-11 母頭
電源		1 x DC 插座 (黑)	
LED 指示燈	連線 / 已選擇	4 (橘)	
	USB連接	4 (綠)	
	10/100 Mbps	5 (綠)	
	連線	5 (綠)	
模擬方式	鍵盤	USB	
	滑鼠		
視訊解析度		2048 x 1536, DDC2B	
掃描區間		1~99 秒 (預設為5秒)	
耗電量		DC 5.3V, 5W	
使用環境	操作溫度	0 - 50°C	
	儲存溫度	-20 -60°C	
	濕度	0-80% RH, 無凝結	
機體屬性	外殼	金屬	
	重量	0.92 公斤	
	尺寸 (長 x 寬 x 高)	27.00 x 8.70 x 5.50 公分	

## Diagram

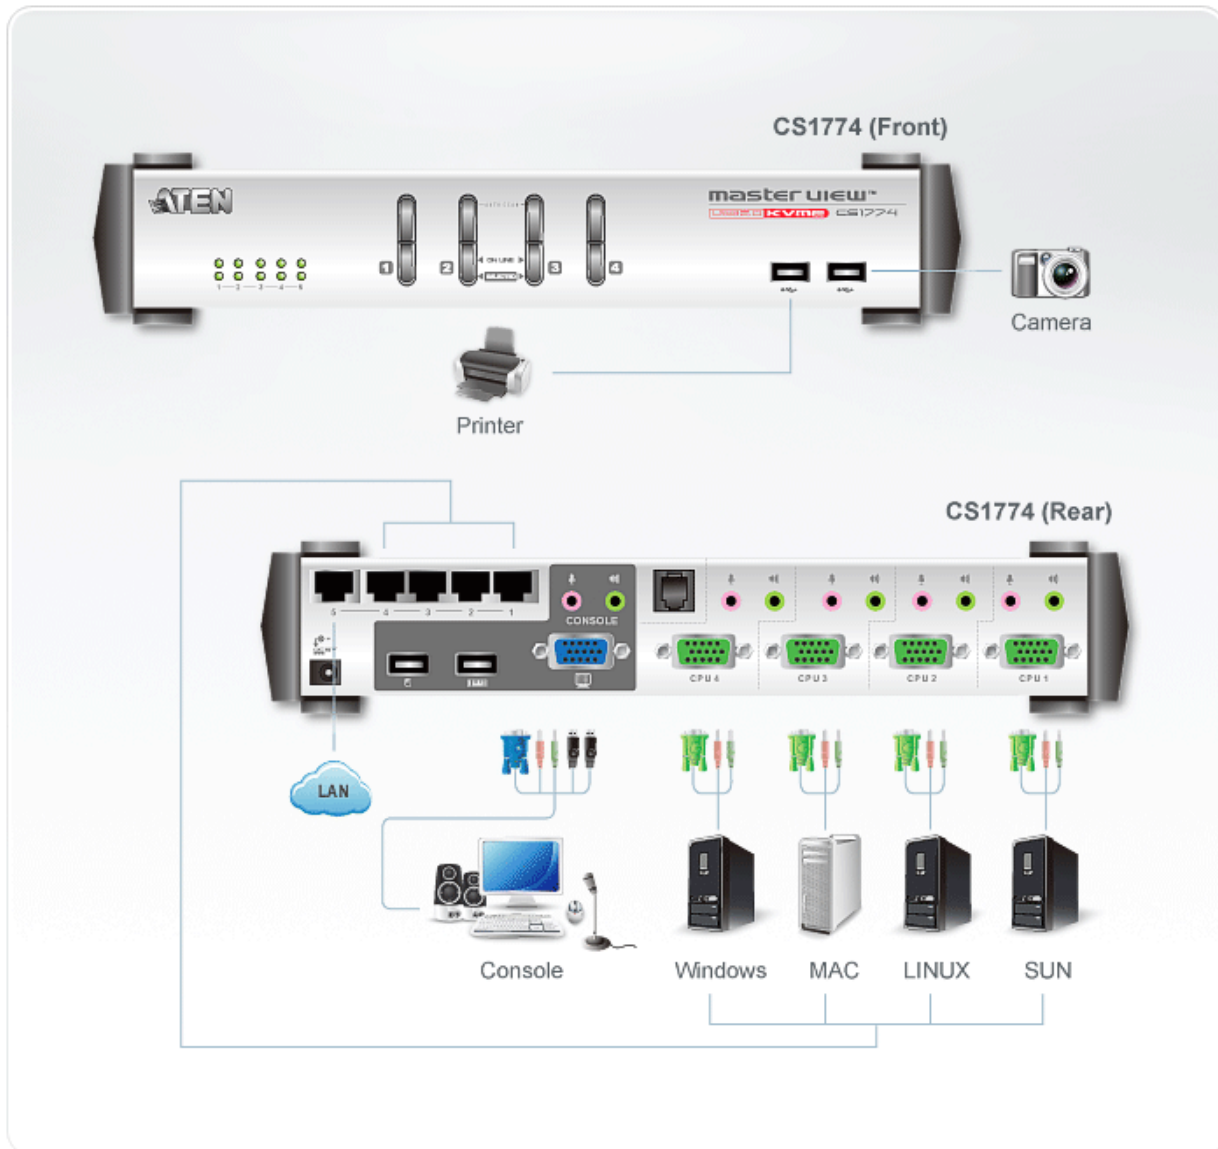

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.