

# VS0404



- 4埠視訊切換器
- ➔ VS0404視訊切換器，允許使用者將4組電腦的視訊與音訊傳送至4組顯示器/投影機及擴音設備上，十分適合簡報及需將多組電腦資訊傳遞至多組終端顯示設備之應用環境。

[立即購買](#)



## Features


- 每組視訊輸出，皆可透過前板上的按鍵切換以選擇來源端
- 可複製及增強視訊訊號，並延長距離可達65公尺
- 可擴充性:可利用串聯(Cascade)連結視訊分配器可達展示百台顯示器
- 支援音訊功能
- 300Mhz 視訊頻寬(最大)
- 支援跨平台作業系統:Windows 2000/ XP、LINUXM、Mac及Sun系統

## Specification

連接訊號來源數輸入			4
連接訊號來源數輸出			4
電腦切埠選擇			按鈕
連接電腦數	輸入	視訊	4 x HDB-15 公頭 (藍)
		音訊	4 x 耳機插座 母頭 (綠)

	輸出		視訊	4 x HDB-15 母頭 (藍)
			音訊	4 x 耳機插座 母頭 (綠)
	電源			1 x DC Jack (黑)
LED指示燈	電源			1 (藍)
	啟動 / 來源			4 (綠)
	輸入	1		4 (綠)
		2		4 (綠)
		3		4 (綠)
4			4 (綠)	
按鈕	切埠選擇			4
視訊解析度				1920 x 1440@60Hz
影像頻寬				300 MHz
訊號類型				VGA, SVGA, XGA, UXGA ultisync
同步範圍				同步 正/負
線材長度				65公尺 (210')
耗電量				DC 5.3V ,7.16W (最大.)
環境	操作溫度			0 - 50°C
	儲存溫度			-20 - 60°C
	濕度			0-80% RH, 無凝結
機體屬性	外殼			金屬
	重量			0.89公斤
	尺寸 (長 x 寬 x 高)			26 x 7.5 x 4.5 公分

## Diagram

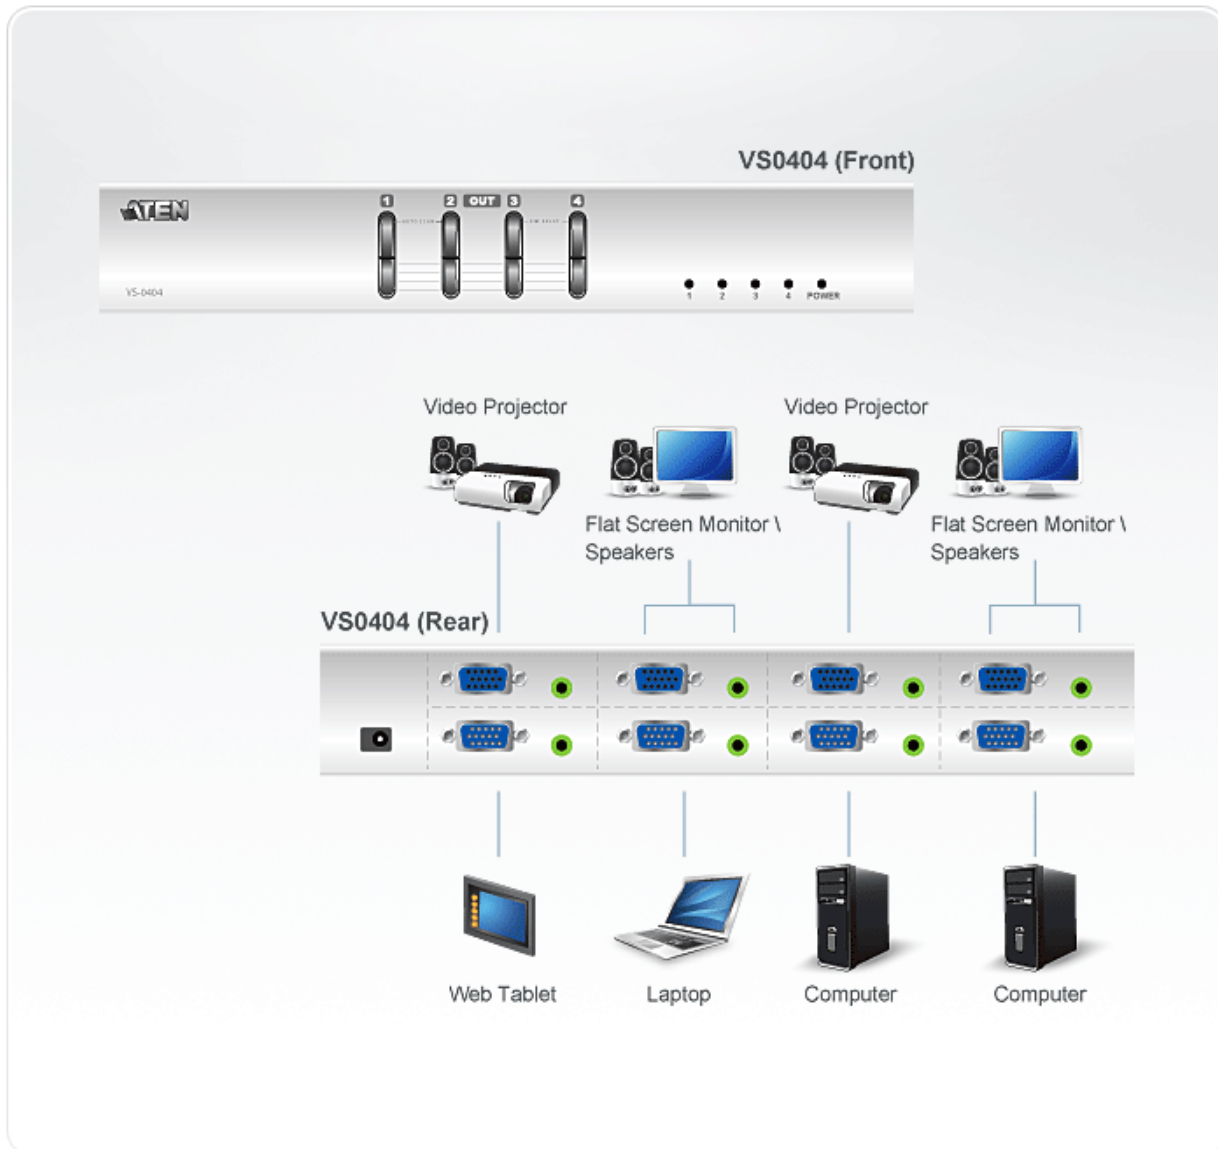

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2012 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.